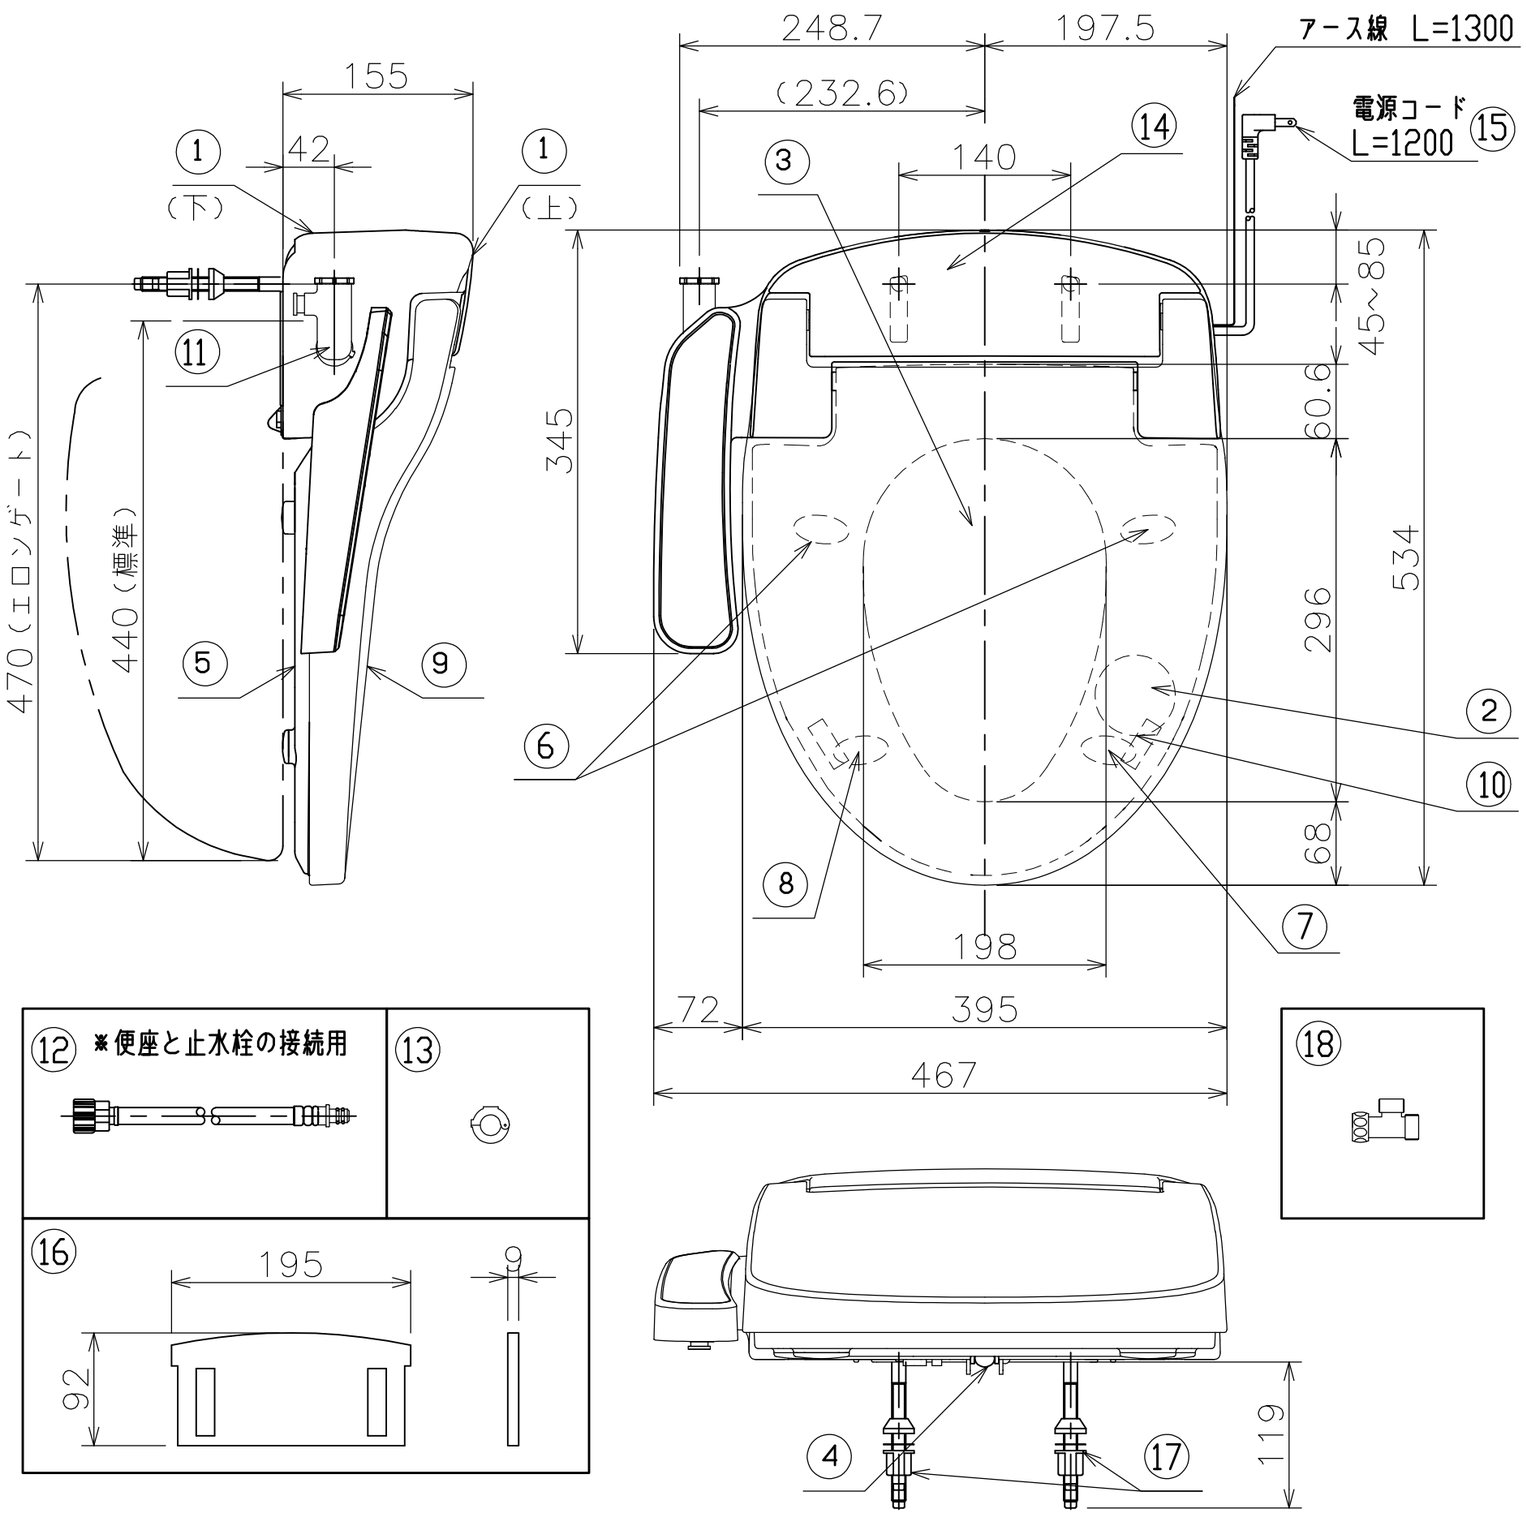

給水方式	水道直結式	
定額消費電力	AC100V，50/60Hz 560W	
使用水圧	0．069MPa～0．735MPa	
重量（本体のみ）	DLNC130：4．4kg DLNC120：4．3kg	
吐水量	おしり	0．80～1．20L/分
	ビデ	0．80～1．20L/分
脱臭方式	触媒脱臭（DLNC130-■）	

■本体色仕様

DLNC130-LI	ラブリーアイボリー
DLNC130-LW	ラブリーホワイト
DLNC120-LI	ラブリーアイボリー
DLNC120-LW	ラブリーホワイト

番号	部品図	個数	材質	記号
19	取扱説明書	1		DLNC3TORI
18	分岐金具セット（4mmパッキン、2mmパッキン、分岐金具）	1	11D_14 C3771E	DLNC3AN
17	固定ボルトセット（スリップワッシャーナット、半丸パッキン、固定ボルト）	1	ABS樹脂（GF入り） ボルト長さ119mm	DLNC3HG
16	ベースプレート	1	ABS樹脂（GF入り）	DLNC3PT
15	電源コード（L=1200）	1	125V 7．5A	
14	タンクセット	1		DLNC3DN
13	クイックファスナー	1	光洋 2170	0021700
12	給水ホース（L=1000）	1	POM、PVC	DLNC3HSN
11	給水アダプター（ストレーナー付）	1	PP樹脂（GF入り）	DLNC3AD
10	ゴム足（フタ裏）	2	PVC	DLNC3FG
9	便フタ	1	PP樹脂	DLNC3A■
8	ゴム足（便座裏）	1	PVC	DLNC3AG3
7	ゴム足（便座裏）	1	PVC	DLNC3AG5
6	ゴム足（便座裏）	2	PVC	DLNC3AG10
5	便座	1	PP樹脂	DLNC3B■
4	ノズルセット（おしり用、ビデ用）	1	ABS樹脂	DLNC3E
3	注意ラベル（フタ裏貼付）	1	PET	
2	着座センサー	1		
1	本体（下）	1	PP	
	本体（上）	1		

図面経歴欄 REVISIONS

6			
5			
4			
3			
2			
1			

訂・改・追

CODE 03A_72

（名称） DLNC130/120-■
温水洗浄便座 詳細図

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：5		西山	水野	

完図 DATE 2019．10．1

アサヒ衛陶株式会社