
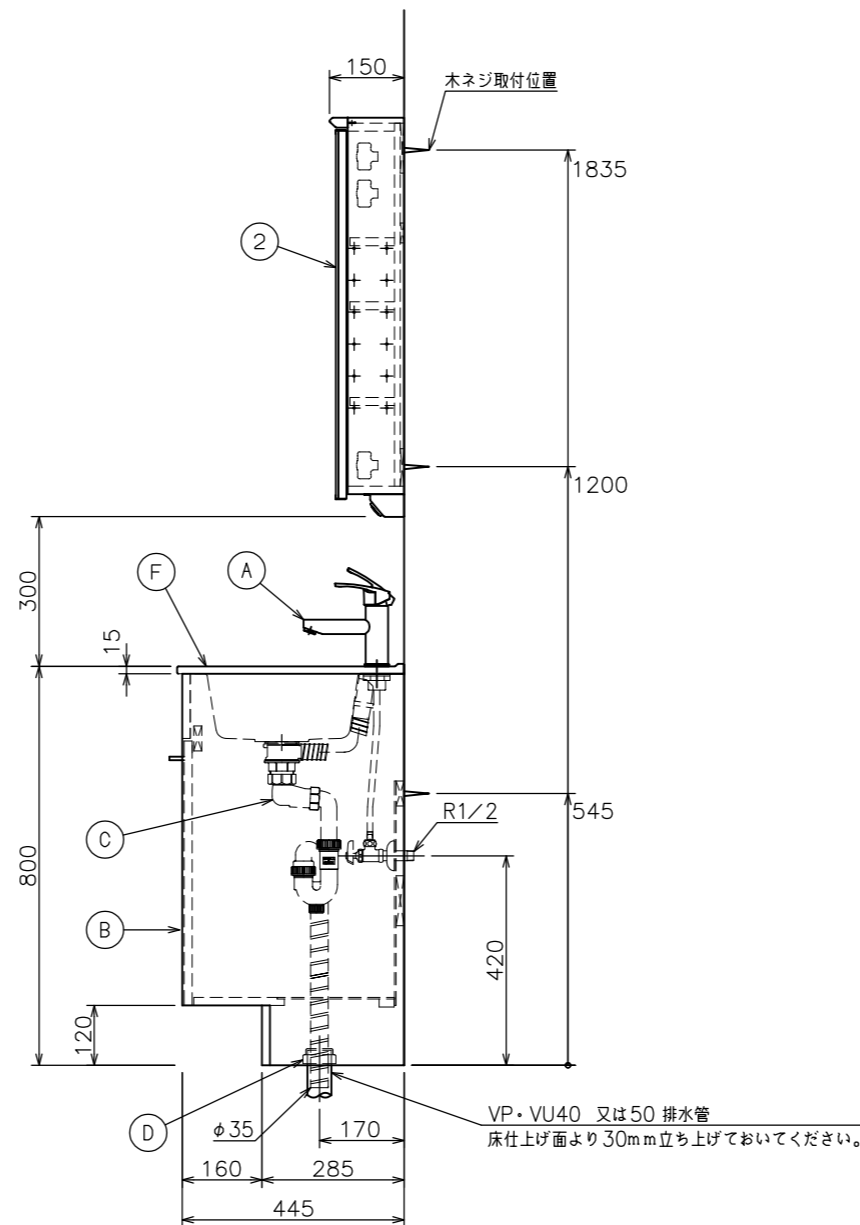


底板点検口: 190×464  
 フタ: 234×463.5 (落し込み方式)  
 フタ固定6箇所(サラビス2番ビット)

給・排水取り合い図

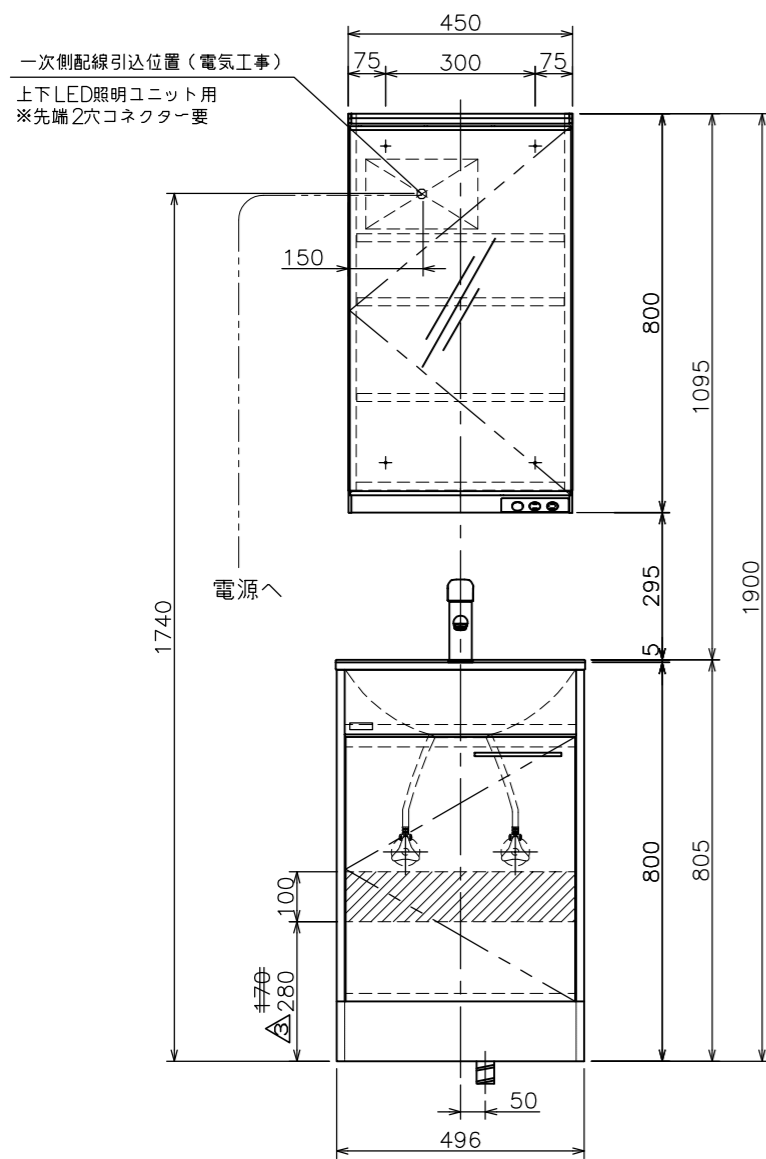

VP・VU40 又は50 排水管  
 床仕上げ面より30mm立ち上げておいてください。

- ※ ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。(化粧台・化粧鏡固定位置)
- ※ 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。
- ※ 壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へVVVFケーブルを壁内配線してください。(ケーブル引き出し長さ0.5m)

■には扉色 C1=チェスナットブラウン  
 N1=ナチュラルベージュ  
 △ W5=スパーゴ のいずれかが入ります。

②	① AESLED-45S	上下LED照明ユニット	コンセント2・スイッチ1
	MML450N	上下LED照明付き化粧鏡 (防曇・防汚ミラー)	可動棚板3枚付 (丁番ダンパー付)
①	△ LFOFW200L	オーバーフロー管(樹脂)	L=200
	① MARU92592	洗面ボウル(ポリ系人大)	容量:6リットル
	① APLEA500ATSW	排水用樹脂プレート	
	① PH73-34	防臭キャップ	
	① YB35	樹脂製ジャバラ付ストラップ	オーバーフロー管除く
	① LF700AM	キャビネット	
	① MLKEA500TDM	シングルレバー混合栓 (節湯C1水栓)	止水栓別途販売
	① QAC001 (一般地)	化粧台本体	(一般地)
	① QAC002 (寒冷地)		(寒冷地)
	① LKEA500TFNJ		
① LKEA500TFCJ			

番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FY04_02_01
△		《名称》	EARL
△			LKEA500TFNJMML45 ■ (一般地)
△			LKEA500TFCJMML45 ■ (寒冷地)
△	2023.05.15	改	新色追加
△	2022.10.03	改	裏板木位置変更
△	2021.04.01	改	水栓金具統一化による
△	2020.05.01	改	品番改定
訂・改・追		完図 DATE	2019.7.1