
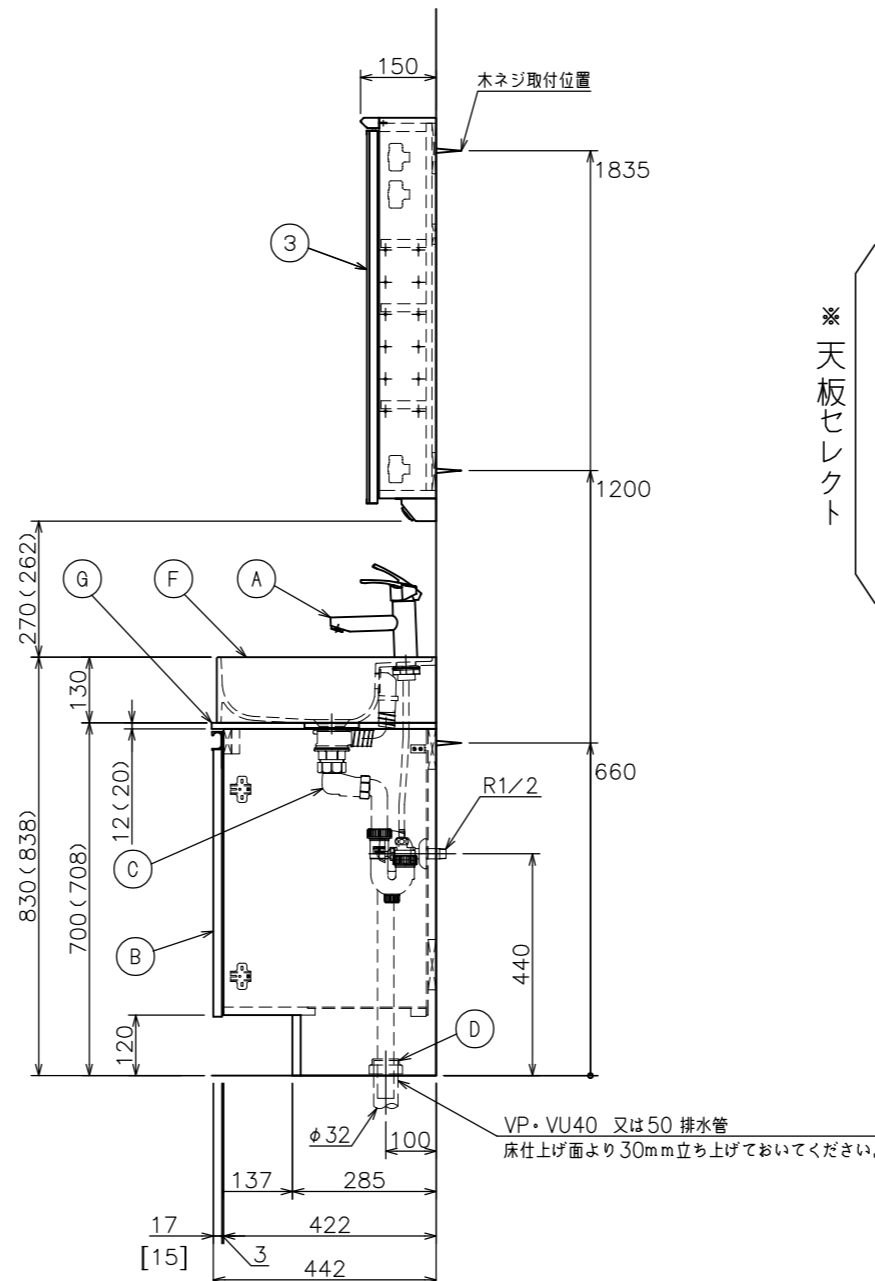


給・排水取り合い図

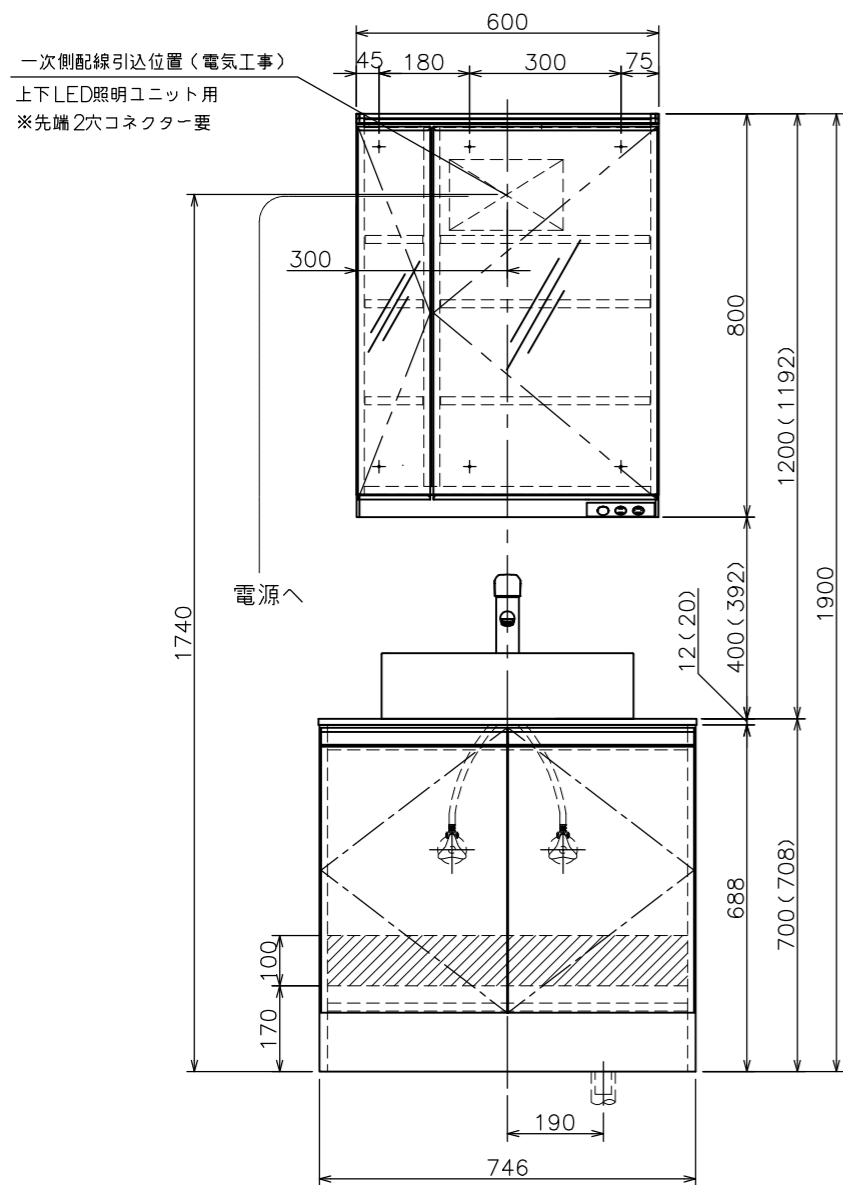

- * ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。(化粧台・化粧鏡固定位置)
- * 壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へVVFケーブルを壁内配線してください。(ケーブル引き出し長さ0.5m)

天板カラー

カラー	材質	扉厚
W ホワイト	人大(ポリ系)	t12

カラー	材質	扉厚
WM ホワイトマarmor	ポストフォームカウンター	t20
DG ダークグレー	〃	〃

前板カラー

カラー	材質	木目	厚
S3 シャビーアッシュ	オレフィンシート	有(ヨコ)	t15
C3 チョコールアッシュ			
W3 ヒッコリーホワイト			
G4 グロスグレー	ポリ鏡面	無	t17
W4 グロスホワイト			

①	AESLED-60S	上下LED照明ユニット	コンセント2・スイッチ1
③	MML600N	上下LED照明付き化粧鏡(防曇・防汚ミラー)	可動棚板3枚付(丁番ダンパー付)
②	H APFDU75TS▲	ポストフォームカウンター	t20
	G LFOFW140L	オーバーフロー管(樹脂)	L=140
②	F APLDU500ATSW	洗面ボウル(ポリ系人大)	
	APFDU75TS▲500ATSW	天板セット	
②	H APDU75TSW	人大カウンター	t12
	G LFOFW140L	オーバーフロー管(樹脂)	L=140
②	F APLDU500ATSW	洗面ボウル(ポリ系人大)	
	APDU75TSW500ATSW	天板セット	
②	E PH73-34	排水用樹脂プレート	
	D YB35	防臭キャップ	
②	C LF700ASM	樹脂製直管付ストラップ	オーバーフロー管除く
	B MLKAU751TDM■	キャビネット(ライン取っ手)	
①	A QAC002	シングルレバー混合栓	止水栓別途販売
	CALKDU751TFNS■	化粧台本体	

番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FYN05_17_01
△		《名称》	
△		デザイン洗面 セレクトプラン	
△		DUKE(デューク)W750 開き戸タイプ	
△	尺度	承認	図検
△	SCALE	APP'D	CHECK'D
△	1:15		西 山 山 下
△	訂・改・追	完 図	DATE 2021.07.19

* () 寸法は、ポストホームカウンター (t20) 仕様の場合