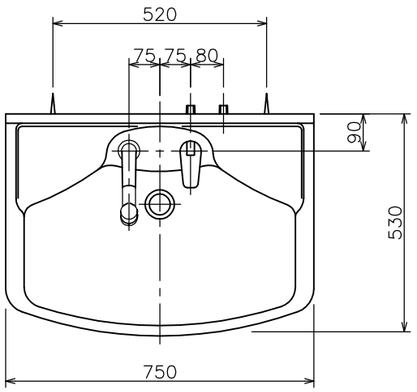

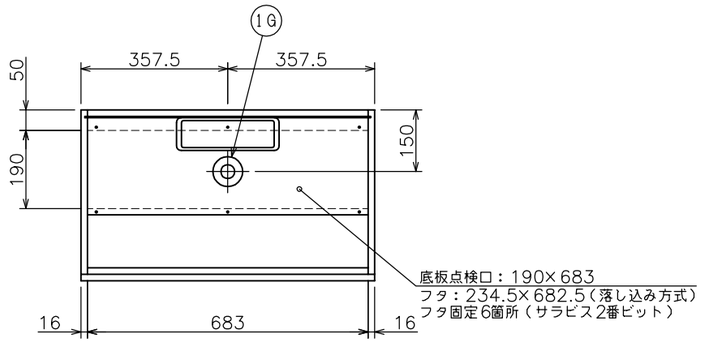

排水取り合い図

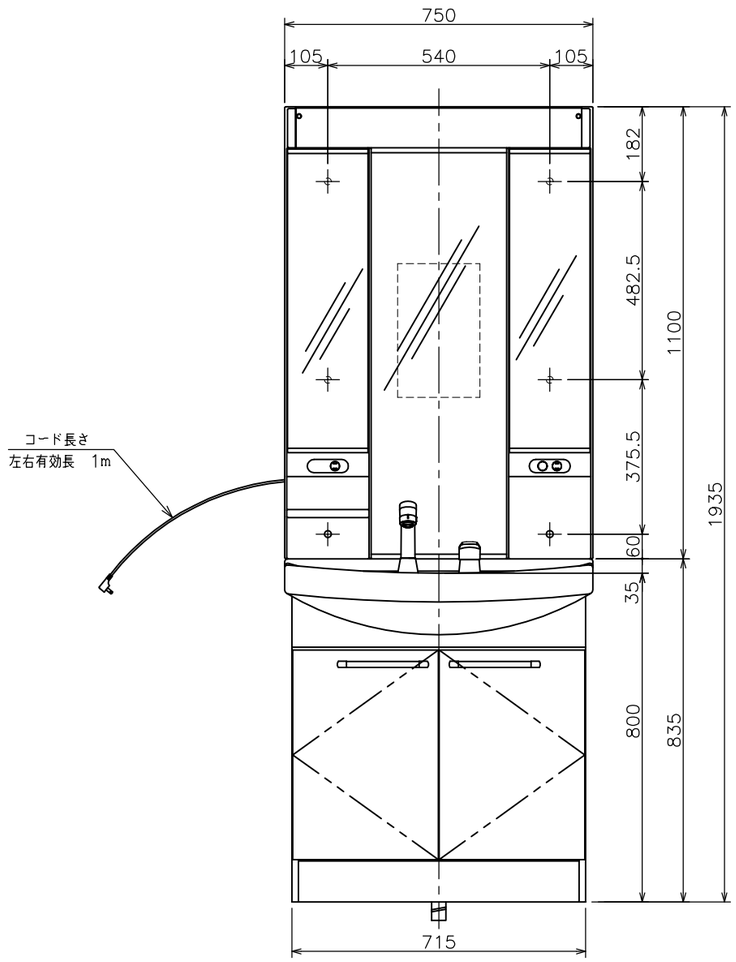

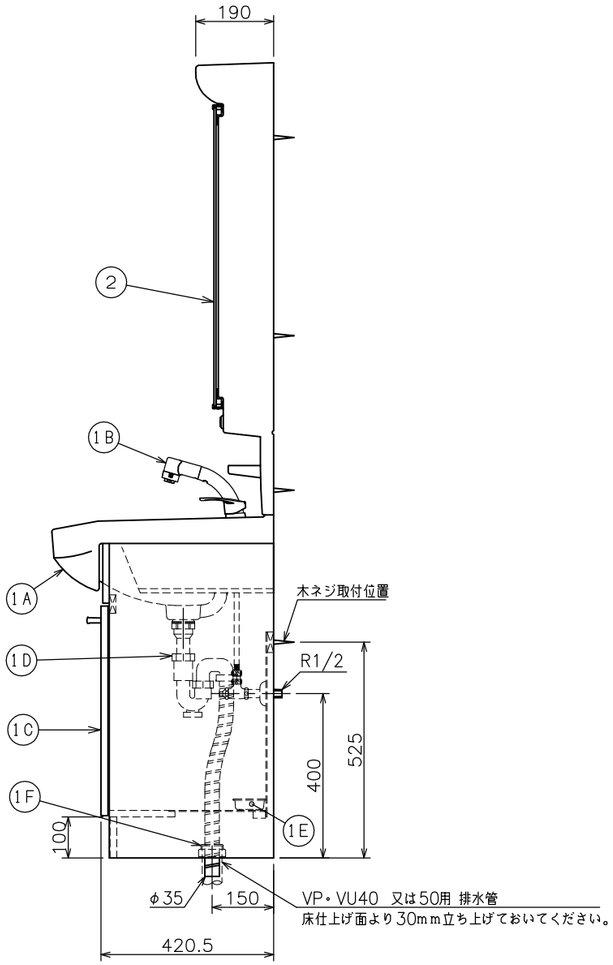

※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※　化粧台取付壁面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

■には化粧台扉色　Ｓ＝シャイニーホワイト
Ｋ＝シャイニーブラック　のいずれかが入ります。

▲にはキャビネット扉色　Ｗ＝シャイニーホワイト
Ｂ＝シャイニーブラック　のいずれかが入ります。

番号	品番	名称	備考
②	M733L2H	棚付化粧鏡	くもり止めヒーター付・直管形LED
1G	PH73-34	排水用樹脂プレート	
1F	YB35	Y防臭キャップ	
1E	TR-W1	水受けトレイ	
1D	LF650	樹脂製ジャバラ付Sトラップ	
	LF650KS　LW	ワンタッチゴム栓	
1C	MLK3710DMTONHOS	キャビネット	
	T03710DM(L/R)#A▲		
1B	QAA001（一般地）	シングルレバーシャワー混合栓	止水栓別途販売
	QAA002（寒冷地）	（節湯Ｃ１水栓）	
1A	L3710NH　LW	洗面器	容量：16．5リットル
①	SCA001■（一般地）	化粧台本体	
	SCA002■（寒冷地）		

図面経歴欄　REVISIONS

6			
5			
4			
3			
2			
1			

訂・改・追

CODE　FS07_03

《名　称》　ＬＣＡ００２■（一般地）
ＬＣＡ００９■（寒冷地）

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	大谷	

完図 DATE　2018. 3. 1

アサヒ衛陶株式会社