


左側壁給水時の接続位置（標準）

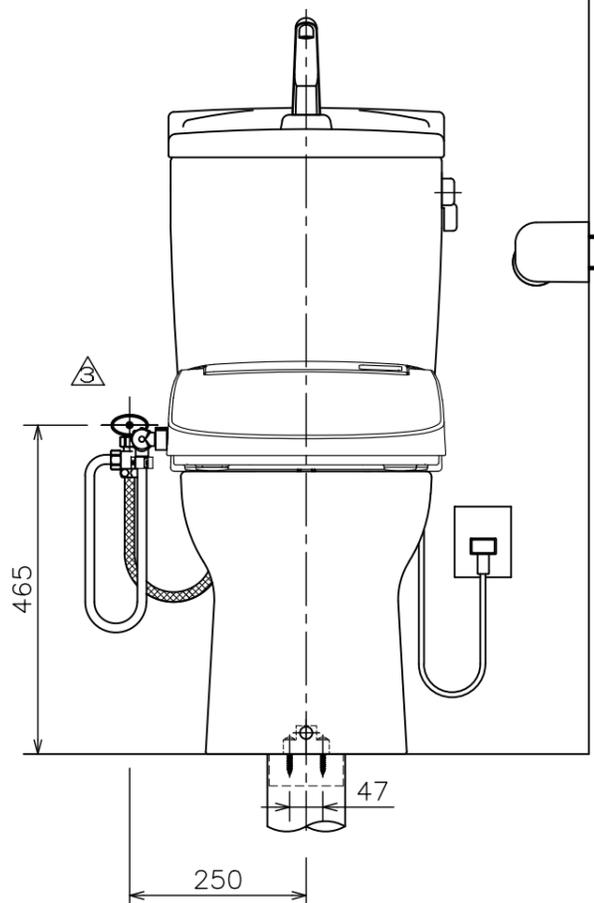

- (注3) D種接地工事を行って下さい。  
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番  
 LW：ラブリーホワイト  
 LI：ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLNC 131-■	温水洗浄便座	1	(図番:03A_**) (図番:03A_74)△
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む *フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_86)
△	d) LF 566S ■	便器固定片セット	1	(図番:11I_69)
	<del>LF 765F ■</del>	<del>便器固定片</del>	<del>1</del>	<del>(図番:11I_60)</del>
	LF 566BS ■	便器固定ねじセット	1	(図番:11I_61)
	c) CF 7PC ■	フランジキャップ	1	(図番:11X_27)
	b) VCF 766	樹脂床フランジ	1	(図番:11H_03)
	a) C 566N ■	サイホンゼット式便器	1	(図番:01A_26)
①	CRA 766N ■	便器セット(①~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細			
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_80_17
		《名称》 RA3766NTR131■ CRA766N■+TRA33856R■+DLNC131■ △DLNC131-■	
△	2019. 9. 12 訂	便器品番および形状修正	SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D
△	2018. 11. 7 改	便器固定片セット品番化	1:10 越野西山前田西山
△	2018. 6. 4 改	便器前部形状変更	完図 DATE 2015. 2. 6
訂・改・追			