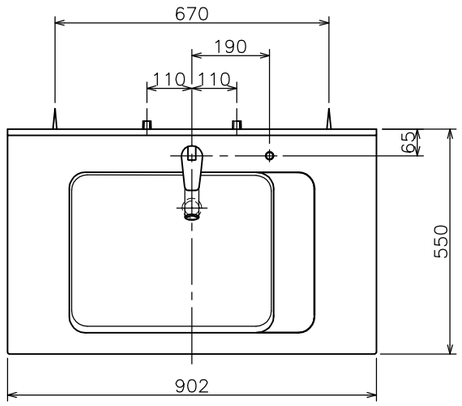

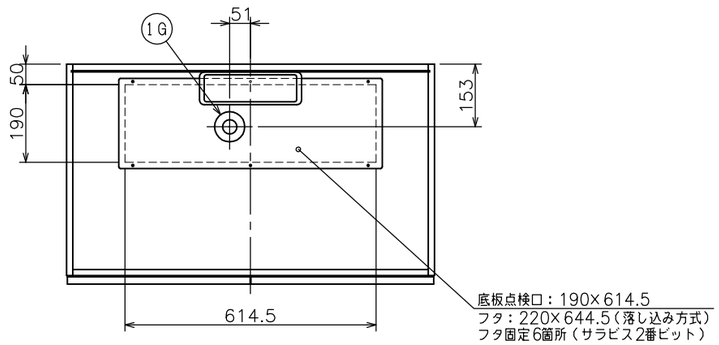

排水取り合い図

※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※　化粧台取付壁面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

■には化粧台扉色　Ｓ＝シャイニーホワイト
Ｋ＝シャイニーブラック
Ｄ＝シャイニーダーク　　のいずれかが入ります。

▲には扉色　Ｗ＝シャイニーホワイト
Ｂ＝シャイニーブラック
Ｄ＝シャイニーダーク　　のいずれかが入ります。

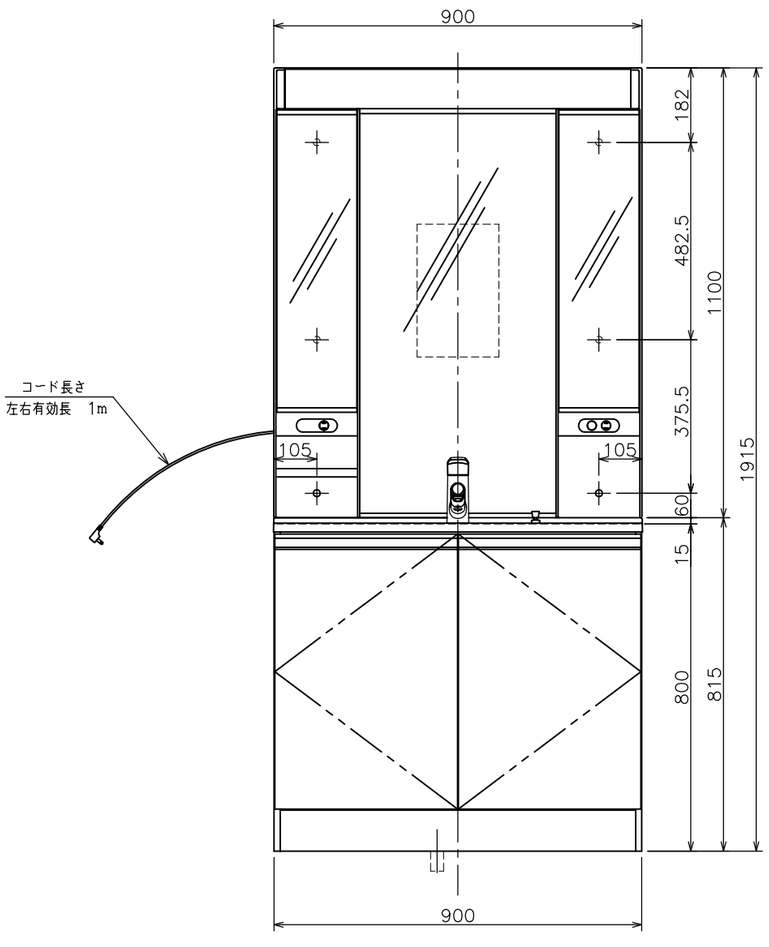

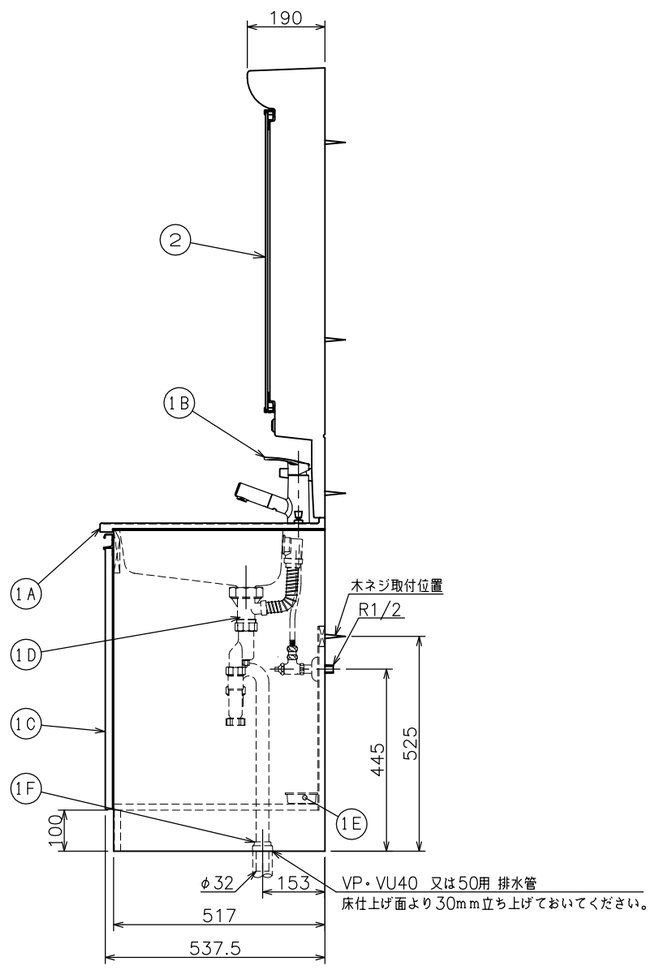

番号	品番	名称	備考
②	M933L2H	棚付化粧鏡	くもり止めヒーター付・直管形LED
1G	PH73-34	排水用樹脂プレート	
1F	YB35	Y防臭キャップ	
1E	TR-W1	水受けトレイ	
1D	GQC01HBAE	樹脂製直管Sトラップ	
1C	MSLKR901H0 TOSLKR901DM(L/R)#A▲	キャビネット	
1B	QAB001（一般地） QAB002（寒冷地）	シングルレバー混合栓 （節湯Ｃ１水栓）	止水栓別途販売
1A	GQC90C1AE	ボウル一体型カウンター	容量：12リットル
①	SKA301■（一般地） SKA302■（寒冷地）	化粧台本体	

図面経歴欄　REVISIONS

6			
5			
4			
3			
2			
1			

訂・改・追

CODE　FQ08_02

《名　称》
ＬＫＡ３０１■（一般地）
ＬＫＡ３０２■（寒冷地）

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	大谷	

完図 DATE　2018. 3. 1

アサヒ衛陶株式会社