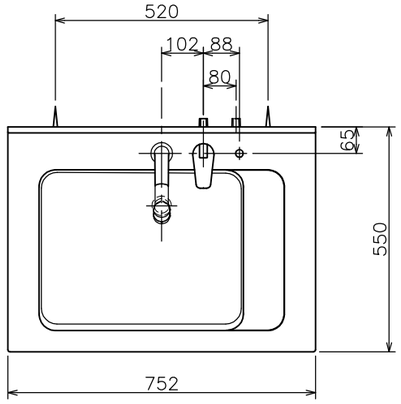

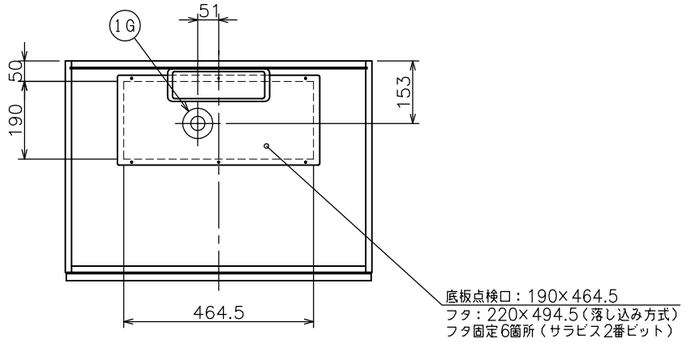

排水取り合い図

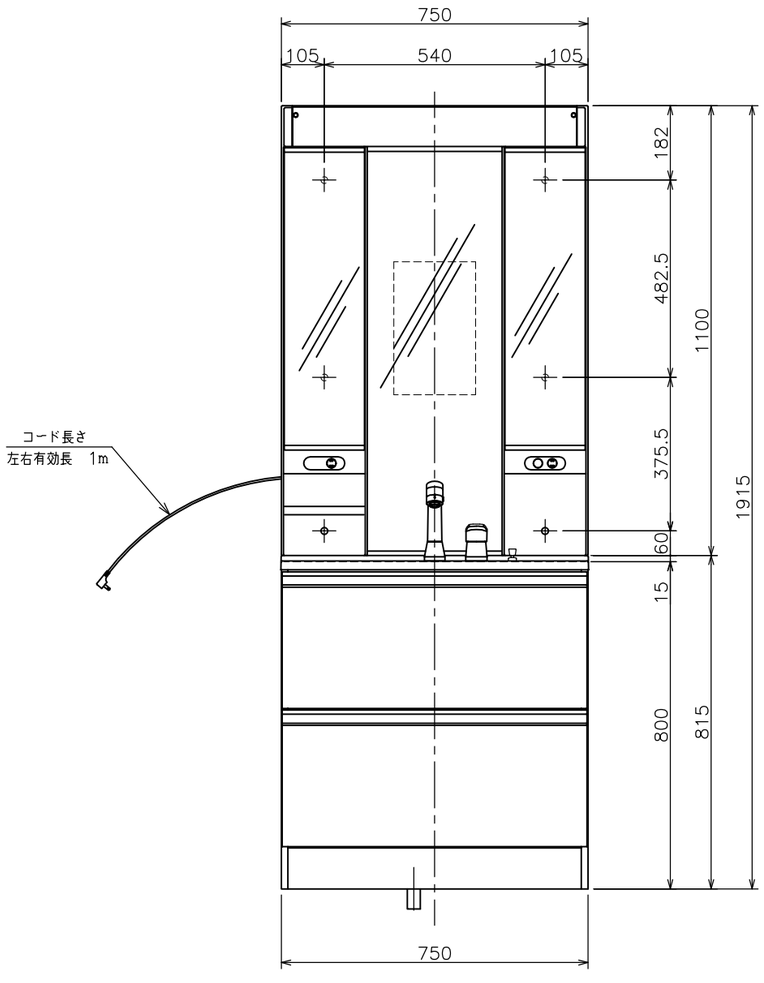

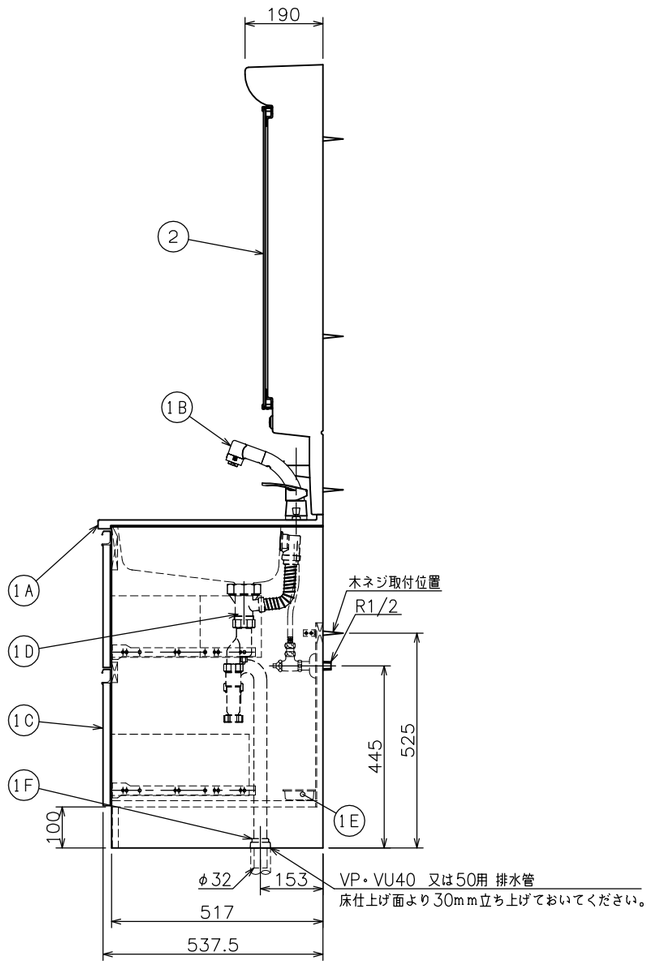

※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※　化粧台取付壁面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

■には化粧台扉色　Ｓ＝シャイニーホワイト
Ｋ＝シャイニーブラック
Ｄ＝シャイニーダーク　　のいずれかが入ります。

▲には扉色　Ｗ＝シャイニーホワイト
Ｂ＝シャイニーブラック
Ｄ＝シャイニーダーク　　のいずれかが入ります。

番号	品番	名称	備考
②	M733L2H	棚付化粧鏡	くもり止めヒーター付・直管形LED
1G	PH73-34	排水用樹脂プレート	
1F	YB35	Y防臭キャップ	
1E	TR-W1	水受けトレイ	
1D	GQC01HBAE	樹脂製直管Sトラップ	
1C	MSLKR751AH0 HIKISLKR751DM#A▲	キャビネット	
1B	QAA003（一般地） QAA004（寒冷地）	シングルレバーシャワー混合栓（節湯C1水栓）	止水栓別途販売
1A	GQC75C2AE	ボウル一体型カウンター	容量：12リットル
①	SLA001■（一般地） SLA002■（寒冷地）	化粧台本体	

図面経歴欄 REVISIONS			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

訂・改・追

CODE　FQ01_02

《名　称》
ＬＬＡ００１■（一般地）
ＬＬＡ００２■（寒冷地）

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	大谷	

完図 DATE　2018. 3. 1

アサヒ衛陶株式会社