
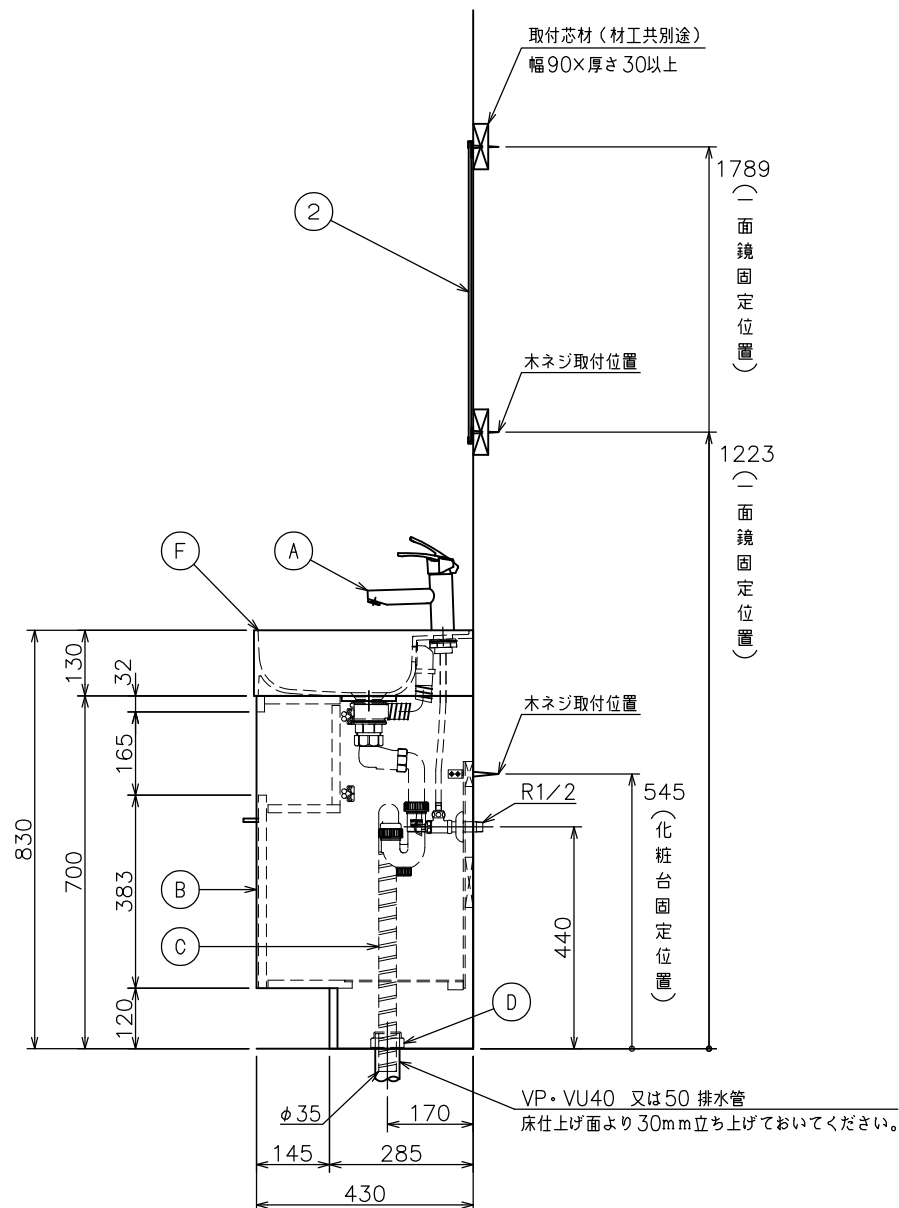


給・排水取り合い図

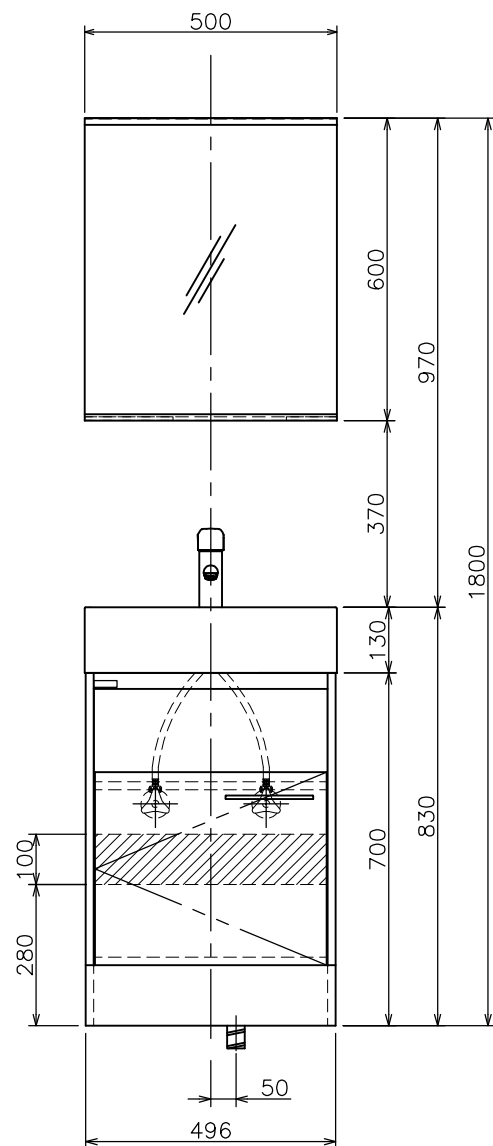

- ※ ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
(化粧台・化粧鏡固定位置)
- ※ 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

■には扉色 C1=チェスナットブラウン
N1=ナチュラルベージュ
W5=スパーゴ のいずれかが入ります。

②	1M5060AS	一面鏡 t=5	上下片長ステンレスチャンネル
	①	LF0FW140L	オーバーフロー管(樹脂)
	②	APLDU500ATSW	洗面ボウル(ポリ系人大)
	③	PH73-34	排水用樹脂プレート
	④	YB35	防臭キャップ
	⑤	LF700AM	樹脂製ジャバラ付ストラップ
	⑥	MLKDU500TDM■	キャビネット
	⑦	QAC002	シングルレバー混合栓 (節湯C1水栓)
	⑧	LKDU500TFNJ■	化粧台本体
番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FY08_37
△		《名称》	DUKE(デューク)
△			LKDU500TFNJ■+1M5060AS
△		尺度	承認
△		SCALE	APP'D
△		図検	CHECK'D
△		製図	TRACED
△		設計	DSGN'D
△		1:15	西山黒河
訂・改・追		完図 DATE	2023. 2. 28
アサヒ衛陶株式会社			