※ ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※ 壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へＶＶＦケーブルを壁内配線してください。
（ケーブル引き出し長さ０．５ｍ）

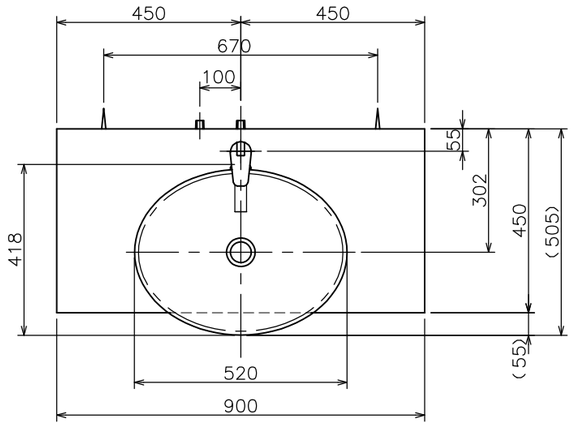

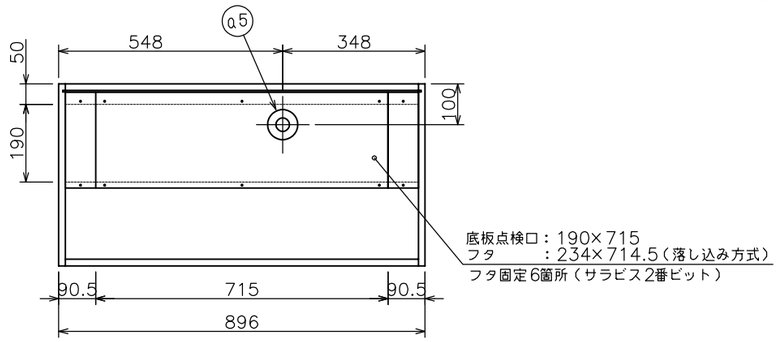

給・排水取り合い図

■には扉色　Ｃ１＝チェスナットブラウン
Ｎ１＝ナチュラルベージュ のいずれかが入ります。

②	Ⓒ	AESLED-60S	上下LED照明ユニット	コンセント2・スイッチ1
②		MML600N	上下LED照明付き化粧鏡（防曇・防汚ミラー）	可動棚板3枚付（丁番ダンパー付）
△2	ⓑ2	ATSAU900#W ~~APAU900TSW~~	t10 人大カウンター　~~t12~~	
△2	ⓑ1	L462NLW	洗面ボウル（陶器製）	容量：6リットル
	Ⓑ	APAU90TSW462NLWA	天板セット	
△2	ⓠ5	PH73-34	排水用樹脂プレート	
△2	ⓠ4	YB35	防臭キャップ	
△2	ⓠ3	LF653AM （LF650KSM）	樹脂製ジャバラ付Sトラップ （ワンタッチゴム栓・メッキ仕様）	ワンタッチゴム栓付
△2	ⓠ2	MLKAU900ADM■	キャビネット	引き出し付（ソフトクローズ）
△2	ⓠ1	~~QAC003（一般地）~~ QAC004 ~~（寒冷地）~~	シングルレバー混合栓 （節湯Ｃ１水栓）	止水栓別途販売
△2	Ⓐ	CALKAU900AFNJ■ ~~CALKAU900AFCJ■~~	化粧台本体	~~（一般地）~~ ~~（寒冷地）~~
△1 ①		LKAU900AFNJ■ ~~LKAU900AFCJ■~~	化粧台セット	~~（一般地）~~ ~~（寒冷地）~~
番号		品番	名称	備考

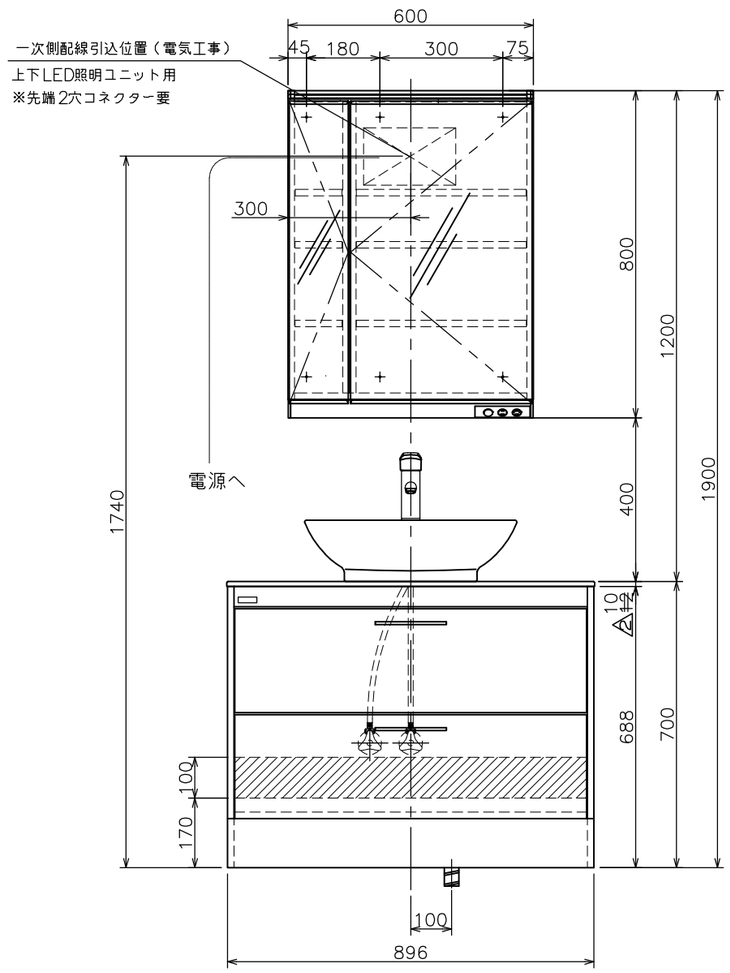

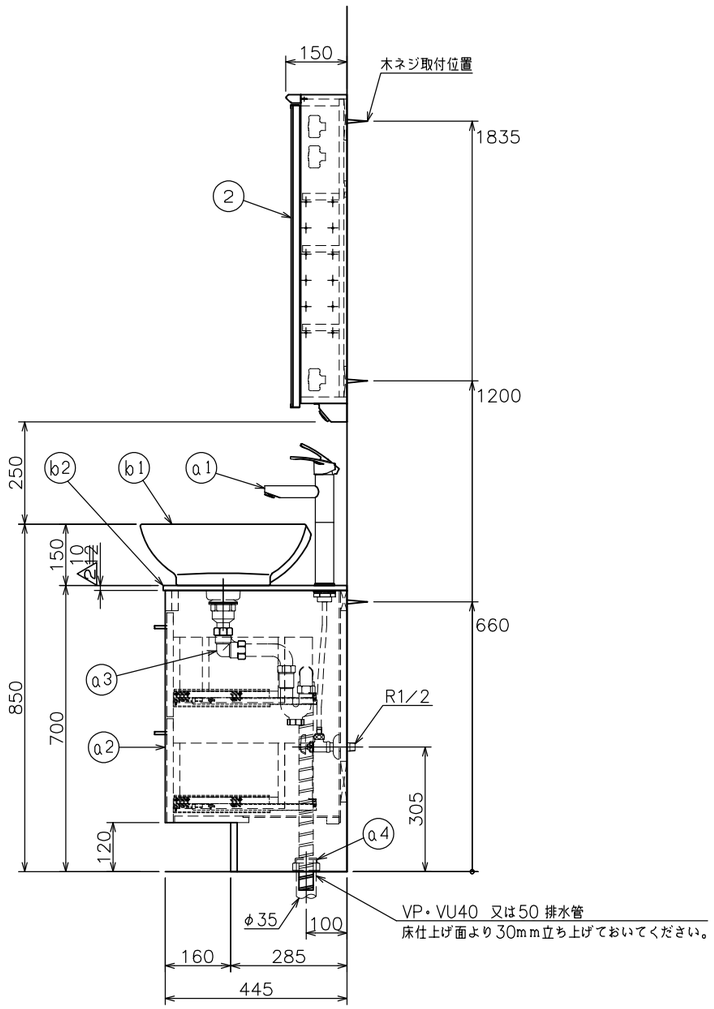

図面経歴欄　REVISIONS			
△6			
△5			
△4			
△3			
△2	2022.06.01	改	天板厚み変更
△1	2021.04.30	改	水栓金具統一化による
訂・改・追			

CODE	FY03_02_01
《名　称》	AURA LKAU900AFNJMML60■ ~~（一般地）~~ ~~LKAU900AFCJMML60■~~ ~~（寒冷地）~~

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	山下	

完図 DATE	2019. 7. 1

アサヒ衛陶株式会社