


給水方式	水道直結式	
定額消費電力	AC100V, 50/60Hz 151W	
使用水圧	0.069MPa~0.735MPa	
重量(本体のみ)	DLNC221:4.1kg	
吐水量	おしり	1.0L/分
	ビデ	1.0L/分


■本体色仕様

DLNC221UB-LW ラブリーホワイト


給水ホース L=1000 ※便座と止水栓の接続用



ベースプレート

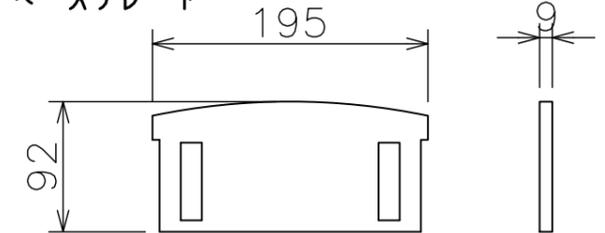

リモコン

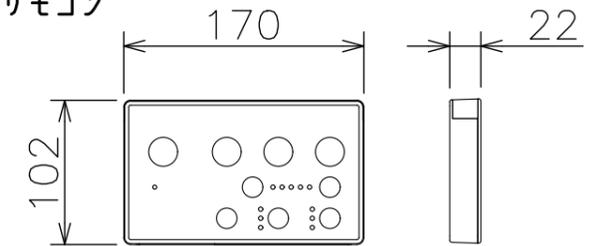

クイックファスナー

取扱説明書

分岐金具

施工説明書

電源プレート  
セット

防水ブッシュ

図面経歴欄	REVISIONS	CODE	03A_76		
△		(名称)	DLNC221UB-LW		
△			温水洗浄便座 外観図		
△		尺度	承認	図検	製図設計
△		SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED
△		1:5		西山水野	
△		訂・改・追	完図	DATE	2019. 10. 1

アサヒ衛陶株式会社